


# Outdoor luminaires

Светильники для уличного освещения

# КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия каталогов на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



### Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.



### Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



### Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



### Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



### Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



### Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon и Moonlight с многообразием цветов свечения.



### Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



### Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

## IP — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Код состоит из букв (IP) и двух цифр. **Первая цифра** в кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также о защите аппарата от попадания в него посторонних предметов. **Вторая цифра** кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.


**IP20-40**

**IP54-68**

Первая цифра	Твердые тела	Вторая цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д., или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	—	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях и неограниченном времени погружения

---

## IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПЫЛИ И ВЛАГИ.

---

**IP20–40.** Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например, квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.

**IP54.** Стандартная степень пылевлагозащиты. Светильники можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений (больницы, производство фармацевтических препаратов и электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также в местах, где не скапливается вода.

**IP65–67.** Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства светильников. Изделия можно мыть водой под давлением и устанавливать в сильно запыленной среде. Хотя они и не являются полностью водонепроницаемыми, могут функционировать при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

**IP68.** Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов и бассейнов.



## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА.




ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА.

Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

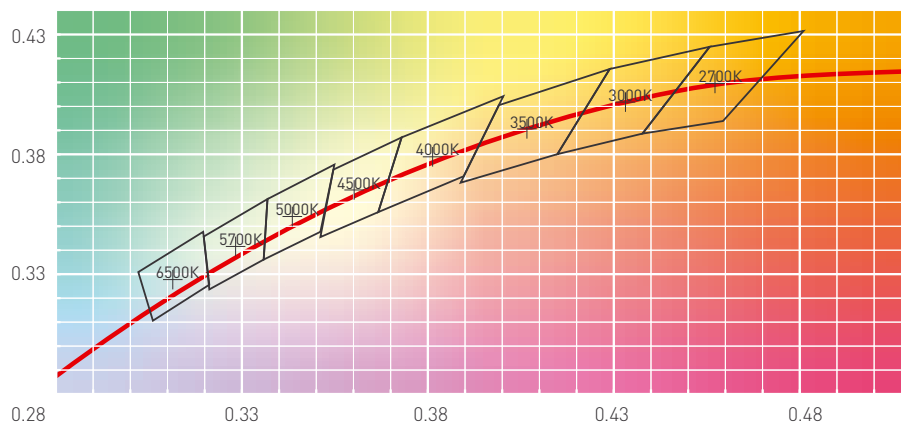

Стандартизированные области цветовых температур на диаграмме МКО 1931 г.

# ШКАЛА КЕЛЬВИНА

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ **КЕЛЬВИНА (К)**. ЭТАЛОН — ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 2800 К.



## ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ.



---

CRI — ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА.

---

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. **Чем выше коэффициент CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.**


### ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- ▶ Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- ▶ Офисы или административные помещения, в которых человек проводит длительное время.
- ▶ Шоурум предметов интерьера и отделки.
- ▶ Магазины элитной одежды.
- ▶ Детские комнаты.

---

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ «**RA**».  
**CRI** (COLOR RENDERING INDEX),  
ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 —  
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ  
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

---

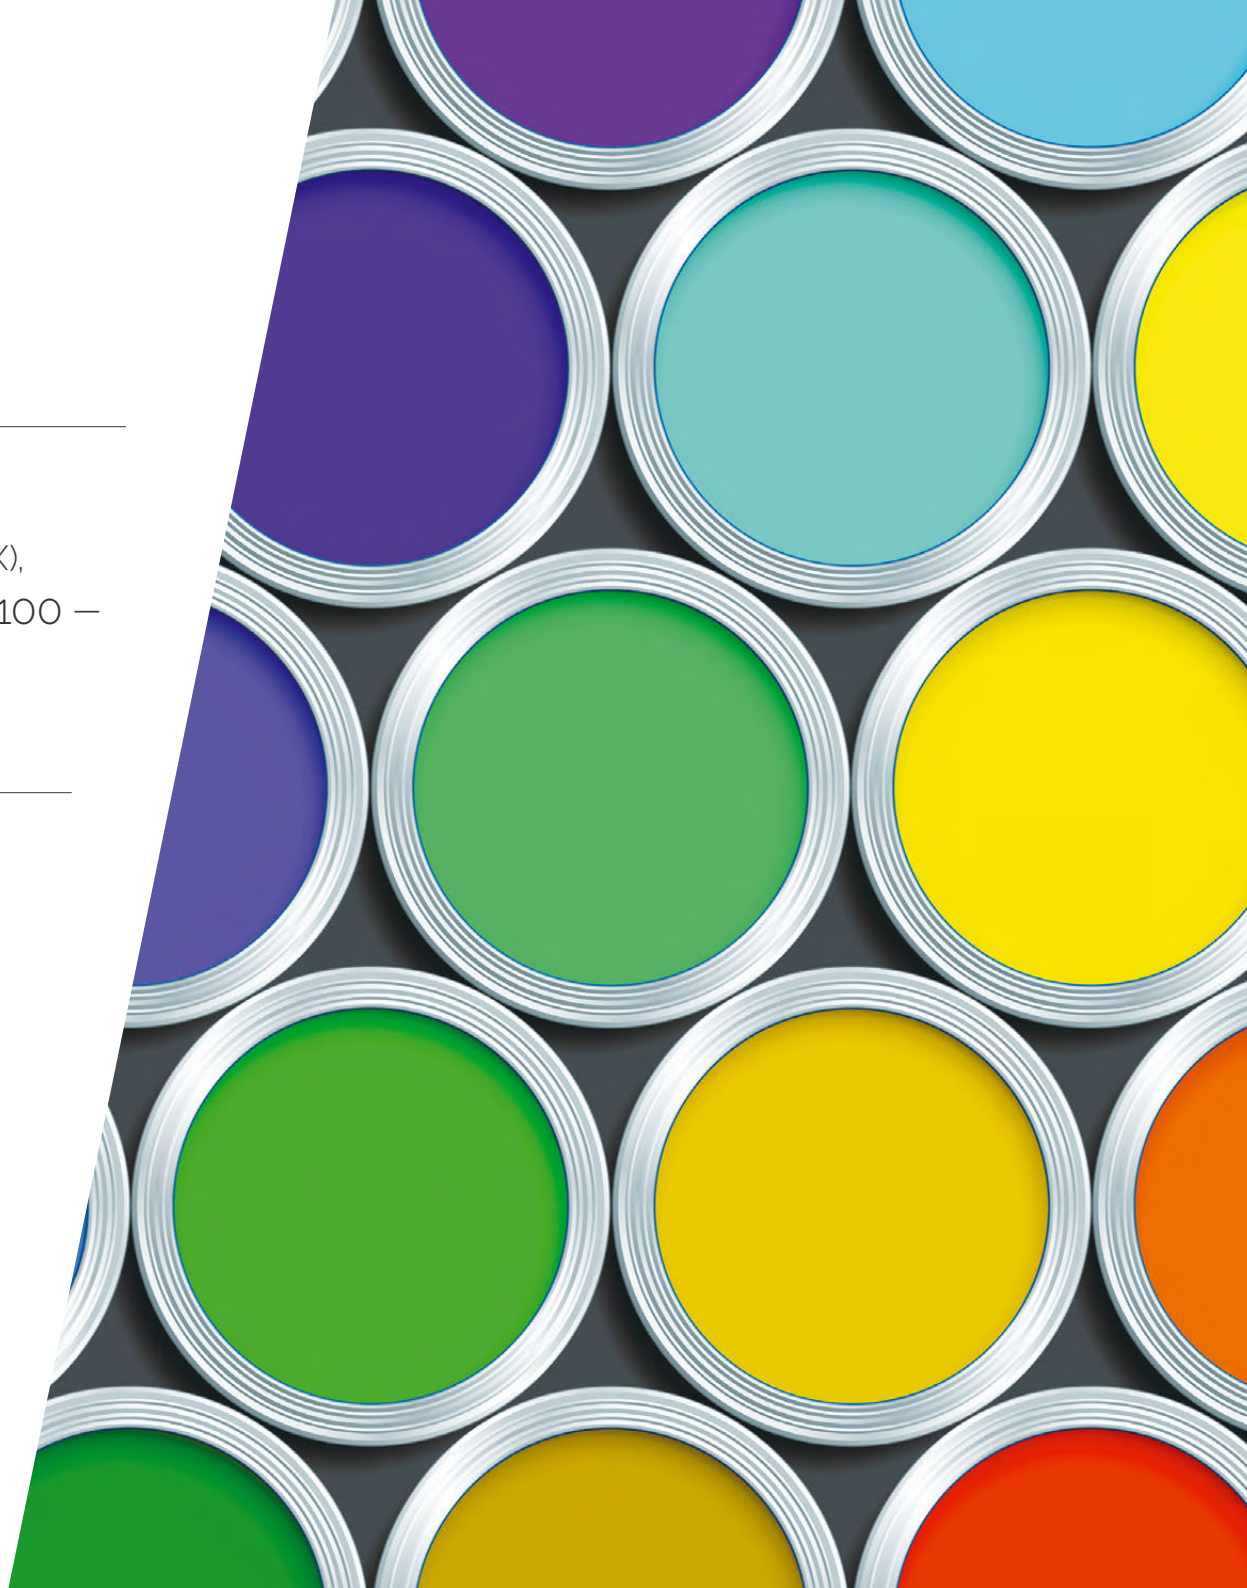



**ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ** | НАКЛАДНЫЕ ————— **ПОДВЕСНЫЕ** —————



FORMA SURFACE  
14-15



GIRO  
16-17



AREA  
18-19



PEARL HANG  
20-21



**ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ** | НАКЛАДНЫЕ —————



FLAT WALL  
24-25



VASE WALL  
26-27



FORMA WALL  
28-29



FORMA WALL TWIN  
30-31



RAY WALL  
32-33



RAY WALL TWIN  
34-35



TUB WALL  
36-37

**НАКЛАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ** —————



VARIO WALL  
38-39



CONO WALL  
42-43



DELTA WALL  
44-45



ECRAN WALL  
46-47



EYE WALL  
48-49



PEARL WALL  
50-51



STEM WALL  
52-53



TENT WALL  
54-55



SIGN WALL  
56-57

**СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ** —



STRIPE  
60-61



SWAMP WALL  
62-63

**ПРОЖЕКТОРЫ** | **МАЛОЙ МОЩНОСТИ** —




RAY  
68-69



RAY ZOOM  
70-71



RAY COLOR  
72-73

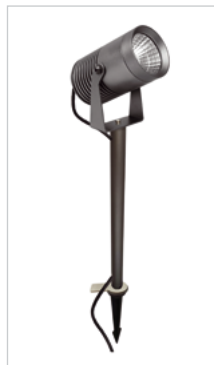

RAY Аксессуары  
74-75

**ЛИНЕЙНЫЕ** —



LINE/LINE RGB  
78-81



НОВИНКА **CHAMPAGNE** 110-111

**ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ** | СТОЛБИКИ



CUB PATH  
84-85



EYE BOLL  
86-87



FRAME PATH  
88-89



FRAME ROTARY  
PATH  
90-91



ECRAN BOLL  
92-93



MARK BOLL  
94-95



ROUND PATH  
96-97



STEM BOLL  
98-99



SWAMP BOLL  
100-101



TENT BOLL  
102-103



MUSE BOLL  
104-105



CONO BOLL  
106-107



CANNA  
108-109



CAMPAGNE  
110-111

**ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**



PEARL BOLL  
114-115



PEARL TAB  
116-117



PATIO  
118-119

**ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА** | **ВСТРАИВАЕМЫЕ**



DECK  
122-123



GAP  
124-125



TRAIL  
126-127



TRACE  
128-129

**ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ** | **КРУГЛЫЕ**



GROUND  
134-135



GROUND TILT  
136-137



GROUND ZOOM  
138-139



GROUND COLOR  
TURN  
140-141



LUMILINE  
144-145



LINE  
TILT  
146-147

**ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**



AQUA  
150-151



AQUA COLOR  
152-153



WATER  
156-157



WATER COLOR  
158-159

**ПРОЖЕКТОРЫ**

# ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники для наружного освещения открывают безграничные возможности для реализации разнообразных проектов и создания оригинальной уличной подсветки.

Эстетичный комфортный свет, разнообразие форм и размеров. Широкая область применения и различные типы монтажа.





CAFE

7



# FORMA

## SURFACE

Светильник направленного света для установки на потолок. Гармонично впишется в любое пространство благодаря простой и лаконичной форме. Подсветка входных групп зданий, освещение помещений с высокой влажностью.



44°



КОРПУС



# FORMA SURFACE



Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø90×137 мм

12 Вт

790 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>80**




**IP54**  
Корпус из алюминия



**44°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**230 В**

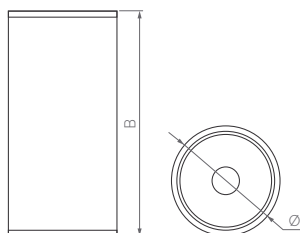

29 стр.



31 стр.





# GIRO

Современный лаконичный дизайн  
для создания равномерного освещения.  
Установка на потолок или стену.  
В линейке представлены три модели.



110°



КОРПУС



# GIRO

КОРПУС

Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø175×45 мм

Ø240×45 мм

Ø300×50 мм

10 Вт

25 Вт

30 Вт

980 лм

2170 лм

2760 лм

3 года  
гарантии

3000 К


4000 К

CRI>80

IP54  
Корпус из алюминия

110°  
Рассеиватель  
ударопрочный PC

230 В



19 стр.



# AREA


Современный лаконичный дизайн  
для создания равномерного освещения.  
Монтаж на потолок или стену.  
В линейке представлены три модели.



110°



КОРПУС



# AREA

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□175×175×45 мм

□240×240×45 мм

□300×300×50 мм

10 Вт

25 Вт

30 Вт

790 лм

2540 лм

2630 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80



IP54  
Корпус из алюминия



110°  
Рассеиватель  
ударопрочный PC



230 В



17 стр.



# PEARL

## HANG

Светодиодная жемчужина для улицы.  
Утонченная и невесомая модель  
на регулируемом подвесе. Мягкий свет  
в стильной оправе из металла.



164°



КОРПУС



# PEARL HANG

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø220×1000 мм

7 Вт

540 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



164°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

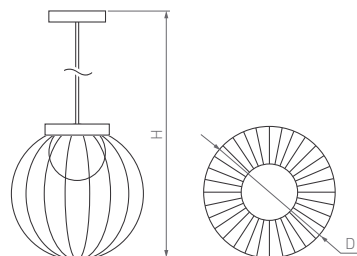

51 стр.



115–117 стр.

# ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UP/DOWN

Элегантные и лаконичные светильники с одинарным или двойным светораспределением подойдут для подсветки фасадов, поверхности стен и колонн.

Создают особую световую атмосферу и подходят для подсветки входных групп зданий, летних веранд и беседок как на открытом воздухе, так и под навесом.









# FLAT

WALL

Тонкий изящный корпус с двусторонним диффузным свечением. Идеальное решение для подсветки лестниц, галерей и пространств с ограниченной шириной.



120°



КОРПУС



# FLAT WALL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

**110**×90×28 мм

**170**×90×28 мм

**2×3** Вт

**2×6** Вт

450 лм

950 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

**CRI>80**




**IP54**  
Корпус из алюминия



**120°**  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



**230 В**





# VASE

## WALL

Тонкий корпус оригинальной формы с двусторонним диффузным свечением. Лучшее решение для подсветки лестниц, галерей и пространств с ограниченной шириной.



120°



КОРПУС



# VASE WALL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

140×88×45 мм

200×110×53 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

500 лм

950 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из алюминия



120°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В






# FORMA

## WALL

Однолучевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания. Возможна установка световым окном вниз или вверх.



44°



КОРПУС



# FORMA WALL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

**133×90×182 мм**

**12 Вт**

860 лм

**3** года  
гарантии

3000 К

4000 К

**CRI>80**




**IP54**  
Корпус из алюминия



**44°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**230 В**

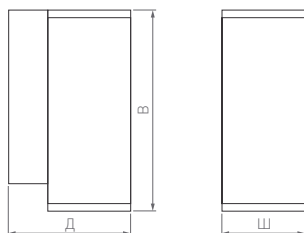

15 стр.



31 стр.



# FORMA

## WALL TWIN

Двухлучевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания.





# FORMA WALL TWIN



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

**133×90×220 мм**

**12×2 Вт**

1720 лм

**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

**CRI>80**




**IP54**  
Корпус из алюминия



**44°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**230 В**

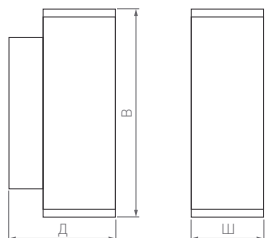

15 стр.



29 стр.





# RAY

## WALL

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты. Для однолучевой версии возможна установка световым окном вниз или вверх. Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.



24°



КОРПУС



# RAY WALL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

78×46×76 мм

78×46×76 мм

3.5 Вт

3.5 Вт

350 лм

310 лм

24 В

230 В



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К


CRI>80



IP65  
Корпус из алюминия



24°  
Экран из оптического  
закаленного стекла

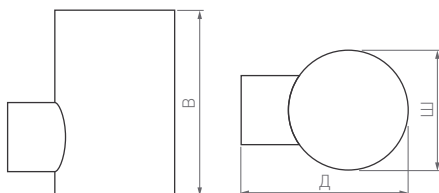

35 стр.



69-73 стр.



# RAY

## WALL TWIN

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты. Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.



24°×2



КОРПУС



# RAY WALL TWIN

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

116×46×76 мм

116×46×76 мм

7 Вт

7.5 Вт

800 лм

800 лм

24 В

230 В



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К


CRI>80



IP65  
Корпус из алюминия



24°×2  
Экран из оптического  
закаленного стекла

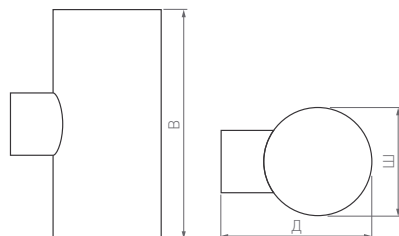

33 стр.



69-73 стр.



# TUB

## WALL

Интересное дизайнерское исполнение и двустороннее свечение вверх/вниз. Красивые световые эффекты на поверхности стен, колонн и элементов фасада.



97°



КОРПУС



# TUB WALL



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

90×60×260 мм

12 Вт

855 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из алюминия



97°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



230 В





# VARIO

## WALL

Регулируемый угол излучения для каждого из двух направлений. Идеальное решение для создания уникального светового рисунка на фасаде здания.



0-80°



КОРПУС



# VARIO WALL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

138×104×129 мм

6×2 Вт

750 лм

3 года  
гарантии


3000 К

CRI>80

IP54  
Корпус из алюминия

0-80°  
Экран  
из ударопрочного PC

230 В

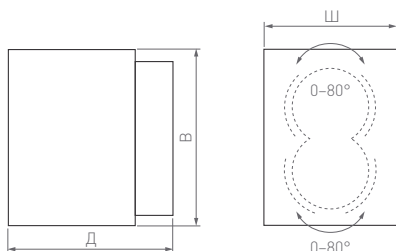

Угол 10°



30°



60°



80°



# ФАСАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Архитектурная подсветка способна преобразить внешний облик зданий и прилегающей к ним территории.

Современные, надежные и функциональные модели светильников для решения разнообразных задач наружного светового оформления.





# CONO WALL

Настенные светильники с направленным вниз узким лучом света создают красивый световой ореол в форме конуса на фасадах.



36°



КОРПУС



# CONO WALL

КОРПУС

Ø(Диаметр)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø78×88×221 мм

7 Вт

680 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80





IP54  
Корпус из алюминия



36°  
Экран и з стекла



230 В

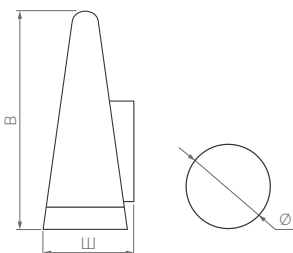

107 стр.



# DELTA WALL

Универсальный дизайн и мягкое свечение.  
Для декоративной подсветки фасадов загородных  
домов, входных групп и прилегающей территории.



70°



КОРПУС



# DELTA WALL



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

242×110×170 мм

12 Вт

550 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP54  
Корпус алюминий +  
сталь



70°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

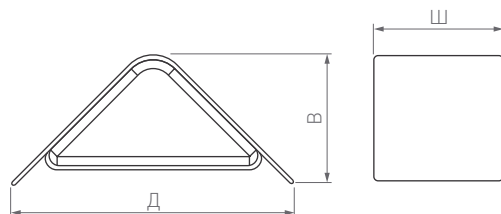



# ECRAN

## WALL

Расположенный под углом матовый рассеиватель предназначен для подсветки входных групп и прилегающей территории. Диффузное светораспределение без ослепляющего эффекта.



108°



КОРПУС



# ECRAN WALL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

176×118×212 мм

9 Вт

830 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



108°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

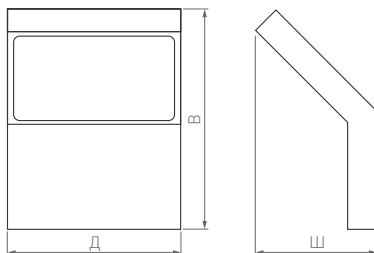

93 стр.





# EYE WALL

Поворотная оптическая часть и матовый рассеиватель. Для подсветки входных групп и фасадов зданий. Диффузное светораспределение без ослепляющего эффекта.



117°



КОРПУС



# EYE WALL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

188×151×89 мм

6 Вт

615 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из алюминия



117°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

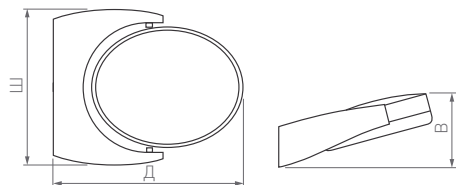

87 стр.



# PEARL

## WALL

Яркий оригинальный дизайн. Приятный теплый свет. Подсветка входных групп зданий, летних веранд и патио на открытом воздухе или под навесом.



164°



КОРПУС



# PEARL WALL

КОРПУС

Ø(Диаметр)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø220×297×338 мм

7 Вт

540 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



164°  
Рассеиватель  
ударопрочный PC



230 В

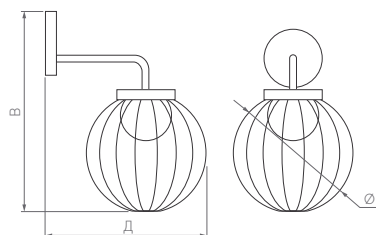

21 стр.



115–117 стр.



# STEM

## WALL

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Приятный для глаз отраженный свет. Для фасадной и ландшафтной подсветки.



185°



КОРПУС



# STEM WALL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

176×110×240 мм

10 Вт

670 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



185°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

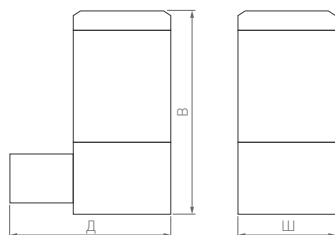

99 стр.

# TENT

## WALL



Функциональный минималистичный дизайн. Допускается установка световым окном вниз или вверх. Отличное решение для подсветки входных групп и фасадов зданий.



110°



КОРПУС



# TENT WALL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

200×176×125 мм

9 Вт

830 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80





IP65  
Корпус из алюминия



110°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

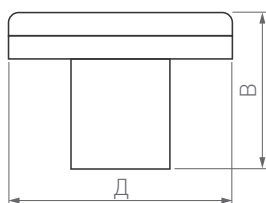

103 стр.





# SIGN WALL

Интересное решение для световой индикации номеров зданий, совмещенное с подсветкой входных групп. В световом окне можно формировать числовые, буквенные и символичные комбинации.



148°



КОРПУС



# SIGN WALL



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

150×36×200 мм

3 Вт

150 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из алюминия



148°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



230 В



# СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Светильники для создания оригинальных световых эффектов на фасадах зданий, в оконных нишах и арках.

Игра света и тени поможет изменить привычное восприятие знакомых объектов, наполнить их новыми красками и смыслом.





# STRIFE

Светильник для контурной и акцентной подсветки оконных проемов, арок и неглубоких ниш. Источник света надежно экранирован, что позволяет наблюдать только визуальный эффект без ослепляющей засветки.



20°



КОРПУС





# STRIPE

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

155×47×90 мм

3 Вт

230 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



20°  
Линза из PMMA



230 В





# SWAMP

## WALL

Настенные светильники для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен. Прекрасно смотрятся как отдельно, так и группой. Лаконичный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты.



93°



КОРПУС



# SWAMP WALL



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

133×49×124 мм

7 Вт

330 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



93°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

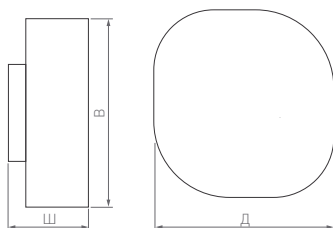

101 стр.



НЕ

ВЫ  
ДИ  
КОМ

НА  
ТЫ

НЕ  
ВЕР

УАЙ

ШИБ  
КУ



АВОУРАМЕС АНН  
Авоура-Месес  
[Small text and image]





ЗАРЯДЬЕ. СЕВЕРНЫЙ ТОННель

# ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Универсальное решение для акцентной подсветки фасадов, архитектурных элементов зданий и сооружений, подсветки растений и малых архитектурных форм в парках и садах.

Возможность изменения угла светораспределения — великолепный инструмент, позволяющий без особых усилий и затрат вносить изменения в световые сценарии и внешний облик освещаемых объектов.







**RAY**

Поворотная конструкция корпуса. Локальная подсветка объектов. Высокая степень пылевлагозащиты. Разнообразные варианты установки с помощью дополнительных аксессуаров.



25°



КОРПУС



# RAY

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø42×77 мм

Ø61×100 мм

Ø89×145 мм

5 Вт

15 Вт

25 Вт

310 лм

1200–1350 лм

1965–2300 лм

3 года гарантии

3000 К

4000 К


6000 К

CRI>80

IP67  
Корпус из алюминия

25°  
Экран из оптического  
закаленного стекла

230 В

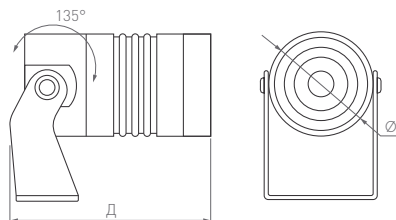

33–35 стр.



Кронштейн 300 мм «пика»



74 стр.

Основание на ремне

# RAY

## ZOOM

Легкое изменение угла излучения с помощью зум-объектива. Высокая степень пылевлагозащиты. Разнообразные варианты установки с помощью дополнительных аксессуаров.



10-40° | 10-60°



КОРПУС



40°

10°



# RAY ZOOM

КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д1/Д2(Длина)

Ø52×95(103) мм

Ø61×108(133) мм

Ø75×150(163) мм

Ø89×194(212) мм

8 Вт

12 Вт

18 Вт

25 Вт

240–420 лм

160–520 лм

500–800 лм

750–1300 лм

3 года гарантии

3000 К

4000 К



6000 К

CRI>80

IP67  
Корпус из алюминия

10–40° | 10–60°  
Экран из оптического закаленного стекла

230 В

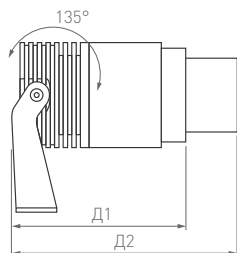

33–35 стр.



Кронштейн 500 мм «Пика»



74 стр.

Круглая база-основание





# RAY

## COLOR

Создание светодинамических эффектов.  
Высокая степень пылевлагозащиты.  
Разнообразные варианты установки  
с помощью дополнительных аксессуаров.



25° | 36°



КОРПУС



# RAY COLOR

КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)

Ø42×75 мм

Ø61×113 мм

6 Вт

12 Вт

200 лм

800 лм



3 года  
гарантии





IP67  
Корпус из алюминия



RGB 25° | RGBW 36°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



12 В



33-35 стр.



Кронштейн 750 мм «пика»



74 стр.

Кронштейн 210 мм «пика»



Основание  
на ремне

арт. 032550

## RAY



IP68  
Металл, пластик



Кронштейн 300 мм «пика»



Кронштейн 500 мм «пика»



Кронштейн 750 мм «пика»



Основание 175 мм «пика»




Основание 210 мм «пика»



Круглая база-основание



Основание на ремне



Основание  
на ремне

Основание  
«пика»

Основание  
на ремне

Кронштейн


Кронштейн

# ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Позволяют решать различные задачи в архитектурном освещении. Одноцветные и многоцветные модели.

Предназначены для акцентной и заливающей светодиодной и статической подсветки зданий и архитектурных сооружений.

Все прожекторы оснащены герметичными разъемами для быстрого подключения к сети, управления и соединения в линию.



Для просмотра виртуального тура  
наведите камеру телефона на QR-код





360°

CAFE

AS2



# LINE

XS | S | M | L | XL

Разнообразие вариантов мощностей для реализации широкого спектра световых проектов. Пылевлагозащищенный корпус обеспечивает стабильную работу под открытым небом.



30°



КОРПУС



# LINE XS | S | M | L | XL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В1/В2(Высота)

<b>500   1000</b> ×40×30(60) мм	<b>500   1000</b> ×40×30(60) мм	<b>500   1000</b> ×40×30(60) мм	<b>1000</b> ×54×35(60) мм	<b>1000</b> ×70×83(45) мм
<b>6   12 Вт</b>	<b>9   18 Вт</b>	<b>12   24 Вт</b>	<b>36 Вт</b>	<b>20 Вт</b>
<b>XS</b> 540   1080 лм	<b>S</b> 900   1800 лм	<b>M</b> 960   1920 лм	<b>L</b>   3600 лм	<b>XL</b>   4700 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

6400 К

CRI>80



**IP65**  
Корпус из алюминия



**30°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**230 В**







# LINE

XS | S | M | L | XL

Для создания уникальных светодинамических  
сценариев архитектурного освещения.  
Встроенный DMX-контроллер.



30° | 15×45°



КОРПУС



# LINE XS | S | M | L | XL

DMX512  КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В1/В2(Высота)

1000×40×30(60) мм	1000×40×30(60) мм	1000×40×30(60) мм	1000×54×35(60) мм	1000×54×35(60) мм	1000×70×83(45) мм
12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт	48 Вт	54 Вт
XS   12 EPILED	S   18 EPILED	M   24 EPILED	L   36 EPILED	L   12 LED (4 кристалла)	XL   54 EPILED



3 года  
гарантии





IP65  
Корпус из алюминия



RGB 30° | RGBW 15×45°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



24 В




# ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

Эффективное решение для освещения пешеходных дорожек и акцентной подсветки в парках и садах.

Многообразие форм, размеров и цветов для оригинального светового дизайна.

Надежная конструкция, высокий уровень защиты от пыли, влаги и коррозии.



Для просмотра виртуального тура  
наведите камеру телефона на QR-код





360°



# CUB

## PATH

Три варианта высоты позволяют выбрать оптимальное решение. Полное отсутствие слепящего эффекта и равномерная засветка вокруг светильника. Монтируется на бетонное основание.



125°



КОРПУС



# CUB PATH

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□180×180×230 мм

□180×180×500 мм

□180×180×900 мм

12 Вт

12 Вт

12 Вт

653 лм

653 лм

653 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из алюминия



125°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



230 В

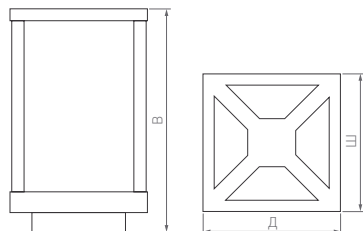



# EYE

## BOLL

Поворотная оптическая часть позволяет направить свет в нужном направлении. Удобное и гибкое решение для подсветки дорожек. Равномерная засветка без слепящего эффекта.



117°



КОРПУС



# EYE BOLL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

248×151×500 мм

248×151×900 мм

6 Вт

6 Вт

615 лм

615 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из металла



117°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

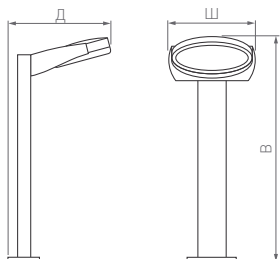

49 стр.





# FRAME

## PATH

Широкий угол излучения и равномерное светораспределение. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».



98°



КОРПУС



# FRAME PATH



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

**160**×54×300 мм

**160**×54×650 мм

**7 Вт**

**7 Вт**

361 лм

361 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

 **CRI>80**




**IP65**  
Корпус из алюминия



**98°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**230 В**



Основание «пика»



# FRAME

## ROTARY PATH

Поворотный механизм позволяет направить свет в нужную сторону. Для ландшафтного освещения придомовых территорий, парков и садовых дорожек.



111°



КОРПУС



# FRAME ROTARY PATH



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

160×54×300 мм

160×54×650 мм

6 Вт

6 Вт

276 лм

276 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



111°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

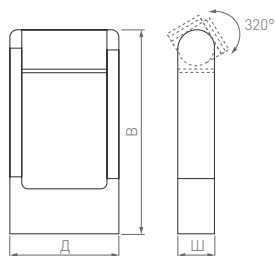

Основание «пика»



# ECRAN

## BOLL

Минималистичный дизайн, два варианта высоты.  
Матовый экран для создания мягкого свечения.  
Равномерная засветка горизонтальных поверхностей.



108°



КОРПУС



# ECRAN BOLL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

176×118×500 мм

176×118×900 мм

9 Вт

9 Вт

830 лм

830 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия




108°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

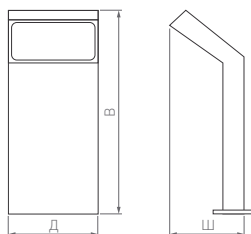

47 стр.

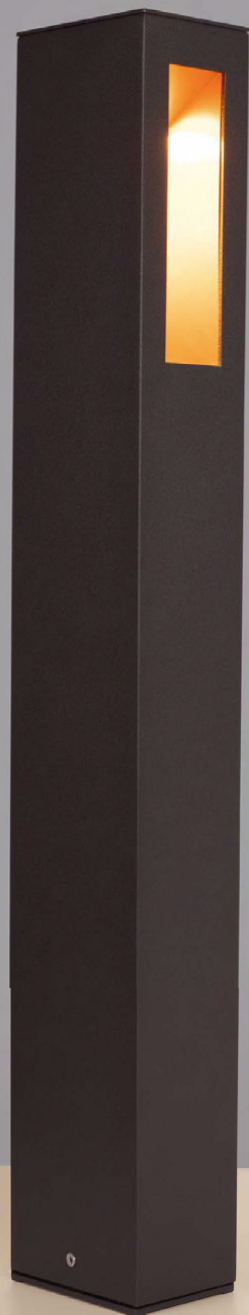

# MARK

## BOLL

Контрастная вставка янтарного цвета делает свет максимально теплым и уютным.  
Два варианта высоты. Направленный свет для расстановки световых акцентов.



60°



КОРПУС



# MARK BOLL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

100×70×250 мм

100×70×650 мм

7 Вт

7 Вт

100 лм

100 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из алюминия



60°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



230 В







# ROUND

## PATH

ROUND90. Классический уличный светильник диаметром 90 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание.

ROUND120. Классический уличный светильник диаметром 120 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».



43–44°



КОРПУС



# ROUND PATH



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø90×250 мм	Ø90×450 мм	Ø90×650 мм	Ø120×250 мм	Ø120×450 мм	Ø120×650 мм
7 Вт	7 Вт	7 Вт	12 Вт	12 Вт	12 Вт
200 лм	200 лм	200 лм	470 лм	470 лм	470 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

CRI>80





**IP54**  
Корпус из алюминия



**43-44°**  
Экран из оптического закаленного стекла



**230 В**





# STEM

## BOLL


Широкий световой охват 360° и мягкий отраженный свет. Сбалансированный классический дизайн. Два варианта высоты.



185°



КОРПУС

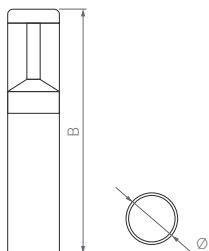

# STEM BOLL

КОРПУС

Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø110×500 мм

Ø110×900 мм

10 Вт

10 Вт

670 лм

670 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80



IP65  
Корпус из алюминия



185°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В



53 стр.

# SWAMP

## BOLL

Продуманный лаконичный дизайн. Прекрасное решение для расстановки световых акцентов в парках и садах. Равномерное диффузное освещение.



93°



КОРПУС



# SWAMP BOLL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

133×124×100 мм

133×124×500 мм

7 Вт

7 Вт

330 лм

330 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



93°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

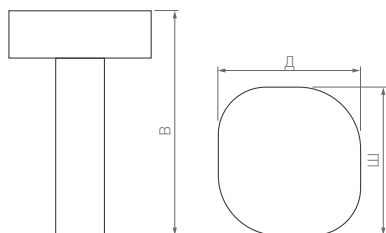

63 стр.



# TENT

## BOLL

Широкое светораспределение без ослепляющего эффекта. Светодиодный модуль закрыт молочным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната.



110°



КОРПУС



# TENT BOLL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

240×140×500 мм

240×140×900 мм

9 Вт

9 Вт

830 лм

830 лм

3 года  
гарантии


3000 К

CRI>80

IP65  
Корпус из алюминия

110°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC

230 В

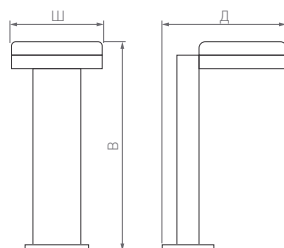

55 стр.



# muse

## BOLL

Напольные фигурные светильники разной высоты для декоративного ландшафтного освещения. Световой модуль формирует красивое рассеянное свечение в форме конуса на поверхности земли. Светильники великолепно смотрятся в подсветке дорожек и подъездных путей.



296° | 328°



КОРПУС



# MUSE BOLL

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

178×69×300 мм	178×69×650 мм	178×69×900 мм	230×120×1500 мм	230×120×2000 мм
12 Вт	12 Вт	12 Вт	18 Вт	18 Вт
890 лм	890 лм	890 лм	1550 лм	1550 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



296° | 328°  
Экран из PC



230 В

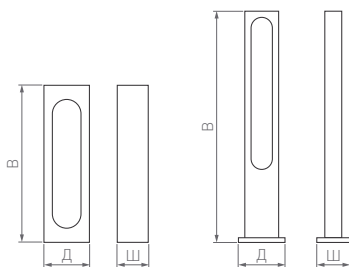

# CONO

## BOLL


Утонченные уличные светильники для подсветки дорожек и фоновое освещения в темное время суток. Устанавливаются в грунт и создают красивое мягкое свечение.



36°



КОРПУС

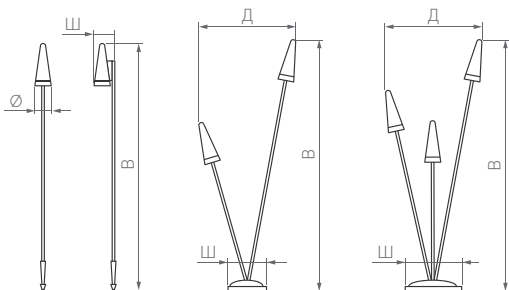

# CONO BOLL

КОРПУС

Ø(Диаметр)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø78×88×1500 мм

Ø78×489(201)×2012 мм

Ø78×326(201)×2012 мм

7 Вт

7×2 Вт

7×3 Вт

680 лм

1360 лм

2040 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80



IP65  
Корпус из алюминия



36°  
Экран из стекла



230 В



43 стр.

# CANNA


Созданы для реализации декоративной подсветки в многоуровневом ландшафте среди травы, деревьев и кустарников. При чередовании моделей разной высоты получаются оригинальные световые объекты, покоряющие своей красотой и притягательным свечением.



110°



КОРПУС



Высота основания «пика» 205 мм

# CANNA

КОРПУС

Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø16×500 мм	Ø16×750 мм	Ø16×1000 мм	Ø16×1200 мм
1.4 Вт	1.4 Вт	1.4 Вт	1.4 Вт
35 лм	35 лм	35 лм	35 лм

3 года гарантии

3000 К

CRI>80

IP65  
Корпус из алюминия

110°  
Экран из PMMA

230 В

# CHAMPAGNE

Расположить светильники вдоль дорожек, представляя заросли дикого камыша с прозрачными стеблями, или создать групповые композиции, похожие на сказочные декорации. В каждом случае они создают совершенно уникальную световую атмосферу.



180°



КОРПУС



# CHAMPAGNE

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø15×1000 мм

Ø15×1000 мм

Ø15×1200 мм

Ø15×1200 мм

3 Вт

3.5 Вт

3 Вт

3.5 Вт

40 лм

40 лм

40 лм

40 лм



3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



180°  
Трубка прозрачная PMMA+PC



24 В



Высота основания «пика» 205 мм




# ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Способны преобразить любое пространство.  
Возможна как одиночная установка, так и создание  
групповых световых инсталляций.

Переносные светильники — это оригинальное,  
удобное и гибкое световое решение.

Создавайте особую световую атмосферу  
как на открытом воздухе, так и под навесом.



Для просмотра виртуального тура  
наведите камеру телефона на QR-код





360°



# PEARL

## BOLL

Актуален для подсветки летних веранд, пляжных зон и для декоративного освещения входных групп. Укомплектован двухметровым проводом с сетевой вилкой для удобства перемещения и подключения.



164°



КОРПУС



# PEARL BOLL

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø360×574 мм

12 Вт

990 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



164°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

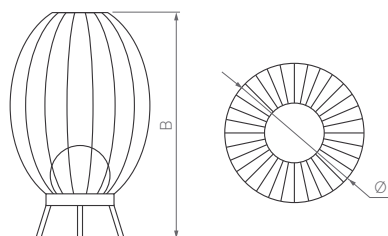

Провод длиной 2 м с сетевой вилкой



51 стр.



21 стр.



117 стр.



# PEARL

## ТАВ

Настольный светильник с оригинальным дизайном.  
Мягкий диффузный свет для светового декора  
на улице или внутри помещений.  
Укомплектован двухметровым проводом с сетевой  
вилкой для удобства перемещения и подключения.



164°



КОРПУС



# PEARL TAB

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø220×270 мм

7 Вт

540 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из алюминия



164°  
Рассеиватель  
из ударопрочного PC



230 В

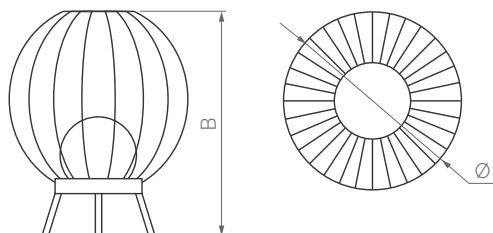

Провод длиной 2 м с сетевой вилкой



51 стр.



21 стр.



115 стр.



# PATIO

## TAB

Стильный дизайнерский светильник с автономным питанием от встроенного аккумулятора для светового декора столиков летних веранд, кафе и ресторанов. Сенсорная кнопка на корпусе позволяет менять яркость свечения. Удобный ремешок для переноски.



127°



КОРПУС



# PATIO TAB



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø197×292 мм

2 Вт

260 лм

2 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP54  
Корпус из алюминия



127°



230 В

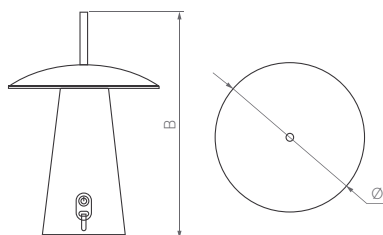

Встроенный аккумулятор 4400 мАч Li-ion



# ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, ПОЛА И СТЕН

Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света — несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.





арт. 024925 | 024927



# DECK

## LAMP

Миниатюрные светильники-маркеры для установки на поверхность пола или стены. Сменные декоративные накладки для реализации разных дизайнерских решений.



120°



КОРПУС



# DECK LAMP



Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø40×10.2 мм

1.2 Вт

85 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP67  
Корпус из алюминия



120°  
Материал экрана PMMA



12-24 В



Накладка LID Ø49



Накладка LID Ø49



Накладка FLAT Ø50



Накладка DOME Ø49



Накладка ROLL Ø49






# LT GAP

Простой и стильный дизайн. Асимметричное свечение.  
Компактный влагозащищенный корпус из алюминия.  
Может выполнять роль дежурного освещения.



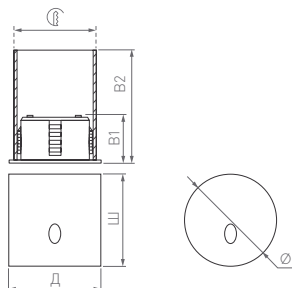

# GAP



Ø(Диаметр)×B1/B2(Высота)

Д(Длина)×Ш(Ширина)×B1/B2(Высота)

Ø70×35(97) | ⌀ 62×95 мм

□70×70×35(97) | □ 62×95 мм

**3 Вт**

**3 Вт**

120 лм

120 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

 **CRI>80**



**IP65**  
Корпус из алюминия



**30°**



**230 В**



# TRAIL

Асимметричное светораспределение и небольшая глубина встраивания. Продуманная конструкция светодиодной части исключает ослепляющий эффект. Монтажный бокс уже входит в комплект поставки.



65/70°



КОРПУС



# TRAIL

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø115×37 |

109×55 мм

□115×115×37 |

109×107×55 мм

▭226×76×54 |

214×69×70 мм

**4 Вт**

220 лм

**4 Вт**

220 лм

**8 Вт**

330 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

CRI>80




**IP65**  
Корпус из алюминия



**65/70°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**230 В**

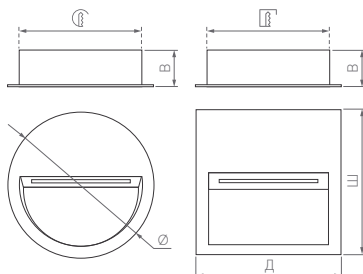





# TRACE

Накладные светильники с небольшой глубиной корпуса. Для освещения входных групп зданий и сооружений, пешеходных галерей и подсветки ступеней. Асимметричное светораспределение, невероятно приятный и мягкий свет.



55/60/65°



КОРПУС



# TRACE

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø100×30 мм

Ø215×36 мм

□100×100×30 мм

□215×215×36 мм

□200×80×32 мм

4 Вт

8 Вт

4 Вт

8 Вт

8 Вт

175 лм

300 лм

160 лм

300 лм

300 лм



3000 К

CRI>80





IP65  
Корпус из алюминия



55/60/65°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



230 В







# ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Грунтовые модели предназначены для подсветки фасадов зданий, архитектурных объектов, элементов ландшафтного дизайна и растений в парках и садах.

Эффектное ландшафтное освещение при минимальном энергопотреблении. Ударопрочные корпуса светильников выдерживают статическую нагрузку до 2000 кг.

Позволяют создавать одноцветные статичные или многоцветные динамические световые композиции.







# GROUND

Компактные размеры, высококачественные материалы и продуманная надежная конструкция. Идеально подходит для архитектурного освещения.



24/20°



КОРПУС



# GROUND



КОРПУС

Ø(Диаметр)×B1/B2(Высота)

Ø65×80(110) | 53×110 мм

Ø110×85(120) | 100×120 мм

**6 Вт**

**15 Вт**

327 лм

1340 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

 **CRI>80**




**IP67**  
Корпус  
из нержавеющей стали



**24/20°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**230 В**

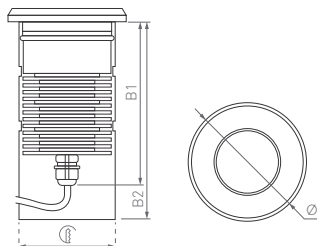





# GROUND

## TILT

Асимметричная оптика позволяет направить свет на стену здания и получить красивые световые эффекты без ослепляющего воздействия.



60°



КОРПУС



# GROUND TILT



КОРПУС

Ø(Диаметр)×B1/B2(Высота)

Ø78×78(95) | ⌀ 66×95 мм

9 Вт

460–500 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




**IP67**  
Корпус  
из нержавеющей стали



**Асимметричный 60°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



230 В

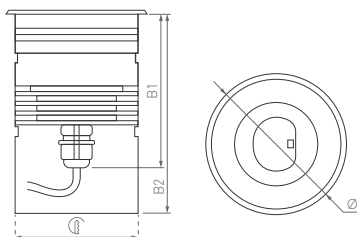



# GROUND

## ZOOM

Светильник с изменяемым углом излучения.  
Универсальный инструмент для архитектурного  
освещения.



15-50°



КОРПУС



# GROUND ZOOM



КОРПУС

Ø(Диаметр)×B1/B2(Высота)

Ø80×91(125) | 70×125 мм

**8 Вт**

15° 190–230 лм | 50° 560–590 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

 CRI>80




**IP67**  
Внешняя рамка корпуса  
из нержавеющей стали



**15–50°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



**24 В**

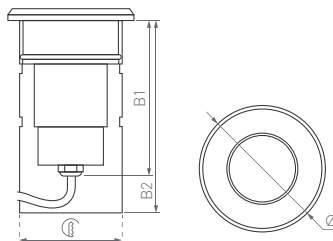

# GROUND COLOR TURN

Поворотный световой модуль с возможностью регулировки направления луча без разборки светильника. Прекрасный инструмент для создания динамических световых сценариев.



23°



КОРПУС





# GROUND COLOR TURN



Ø(Диаметр)×B1/B2(Высота)


Ø134×76(105) |  120×105 мм

9 Вт

310 лм



3 года  
гарантии




IP67  
Корпус из стали



23°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



24 В

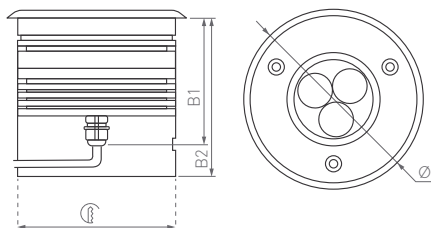

# ГРУНТОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Эффектно смотрятся в качестве подсветки пешеходных дорожек в парках или в качестве элемента световой навигации офисных или торговых центров.

Продуманная конструкция из высококачественных материалов обеспечит долгую и надежную работу светильников.







# LUMILINE



Монтаж в грунт или бетон. Создание протяженных линий света без видимых стыков. Могут использоваться в пешеходных зонах с небольшим трафиком, на придомовых территориях и аллеях.



120°



КОРПУС

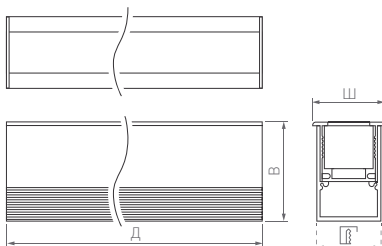

# LUMILINE

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

500×38×51 | 500×33.2×51 мм

1000×38×51 | 1000×33.2×51 мм

12 Вт

24 Вт

530 лм

1050 лм

3 года гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80

IP67  
Корпус из алюминия

120°  
Экран из PMMA

24 В



Коннектор-заглушка male IP67 2 pins Ø15



Коннектор соединительный male/female IP67 2 м



Коннектор соединительный female IP67 2 м

# LINE

## TILT

Универсальный светильник для установки в горизонтальные или вертикальные поверхности. Асимметричное светораспределение для подсветки пола, тротуаров, стен, фасадов и других поверхностей внутри помещений и на улице.



120°



КОРПУС





# LINE TILT



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

210×63×78 | 190×56×75 мм

8 Вт

430 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP67  
Корпус из нержавеющей  
стали



Асимметричный 120°  
Экран из оптического  
закаленного стекла



230 В

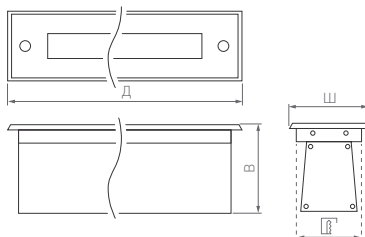


# ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Великолепное техническое исполнение. Корпуса, выполненные из нержавеющей стали марки **AISI 316**, обладают высокой устойчивостью к коррозии и агрессивным средам.

Экраны из закаленного стекла увеличенной толщины.

Универсальные и надежные светильники для подсветки фонтанов, бассейнов и декоративных искусственных водоемов.



Для просмотра виртуального тура  
наведите камеру телефона на QR-код

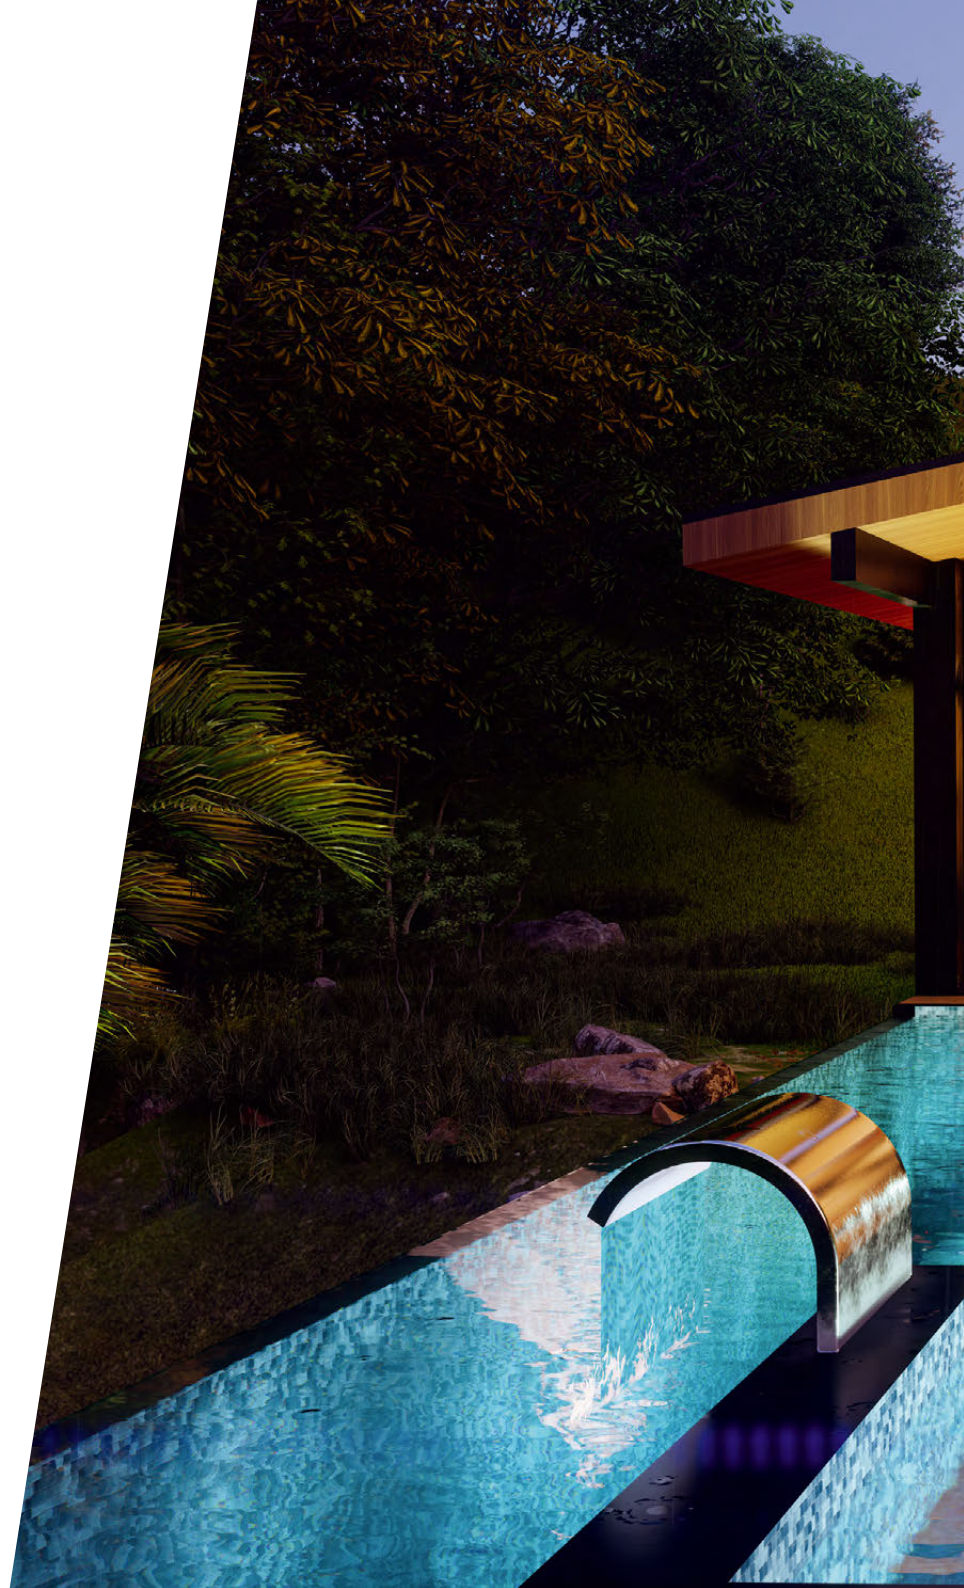



360°



# AQUA

Максимальная надежность и безупречная работа на глубине до 2 м.



45/25°



КОРПУС



# AQUA



Ø(Диаметр)×B1/B2(Высота)

Ø45×36(60) | ⌀ 39×60 мм

Ø84×48(110) | ⌀ 74×110 мм

**3 Вт**

**7 Вт**

180 лм

560–600 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

6000 К

 CRI>80




**IP68**  
Корпус из нержавеющей  
стали 316



**45/25°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла




**12 В**

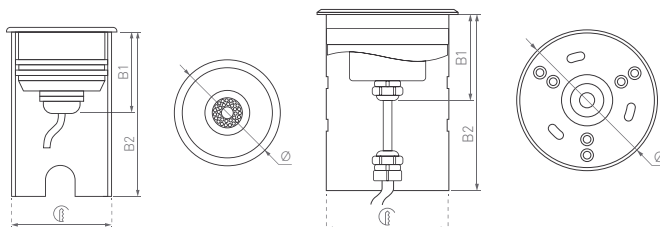

Максимальная глубина установки под водой — 2 м  
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии



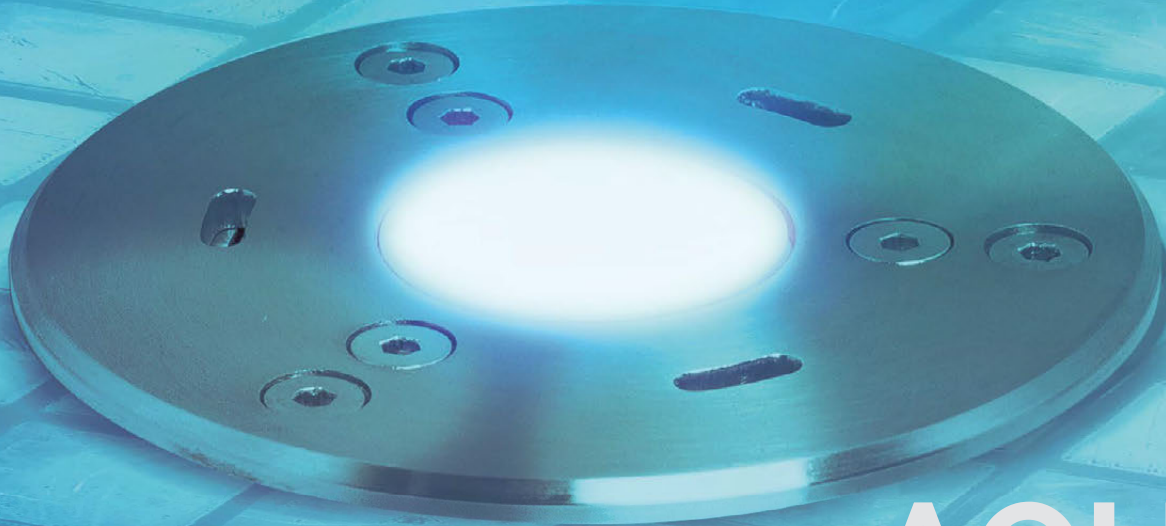

# AQUA

## COLOR

Подводные светильники для создания  
светодинамических сценариев.



25°



КОРПУС



# AQUA COLOR




Ø(Диаметр)×B1/B2(Высота)

Ø84×48(106) | 74×106 мм

9 Вт

540 лм

3 года  
гарантии




**IP68**  
Корпус из нержавеющей  
стали 316



**25°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



12 В

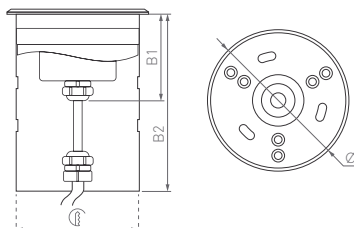


Максимальная глубина установки под водой — 2 м  
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии

# ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Технологичный влагозащищенный корпус  
из нержавеющей стали и алюминиевого сплава.

Степень защиты от воздействий окружающей среды **IP68**  
обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных  
условиях.

Эксплуатация прожекторов допускается строго под водой.

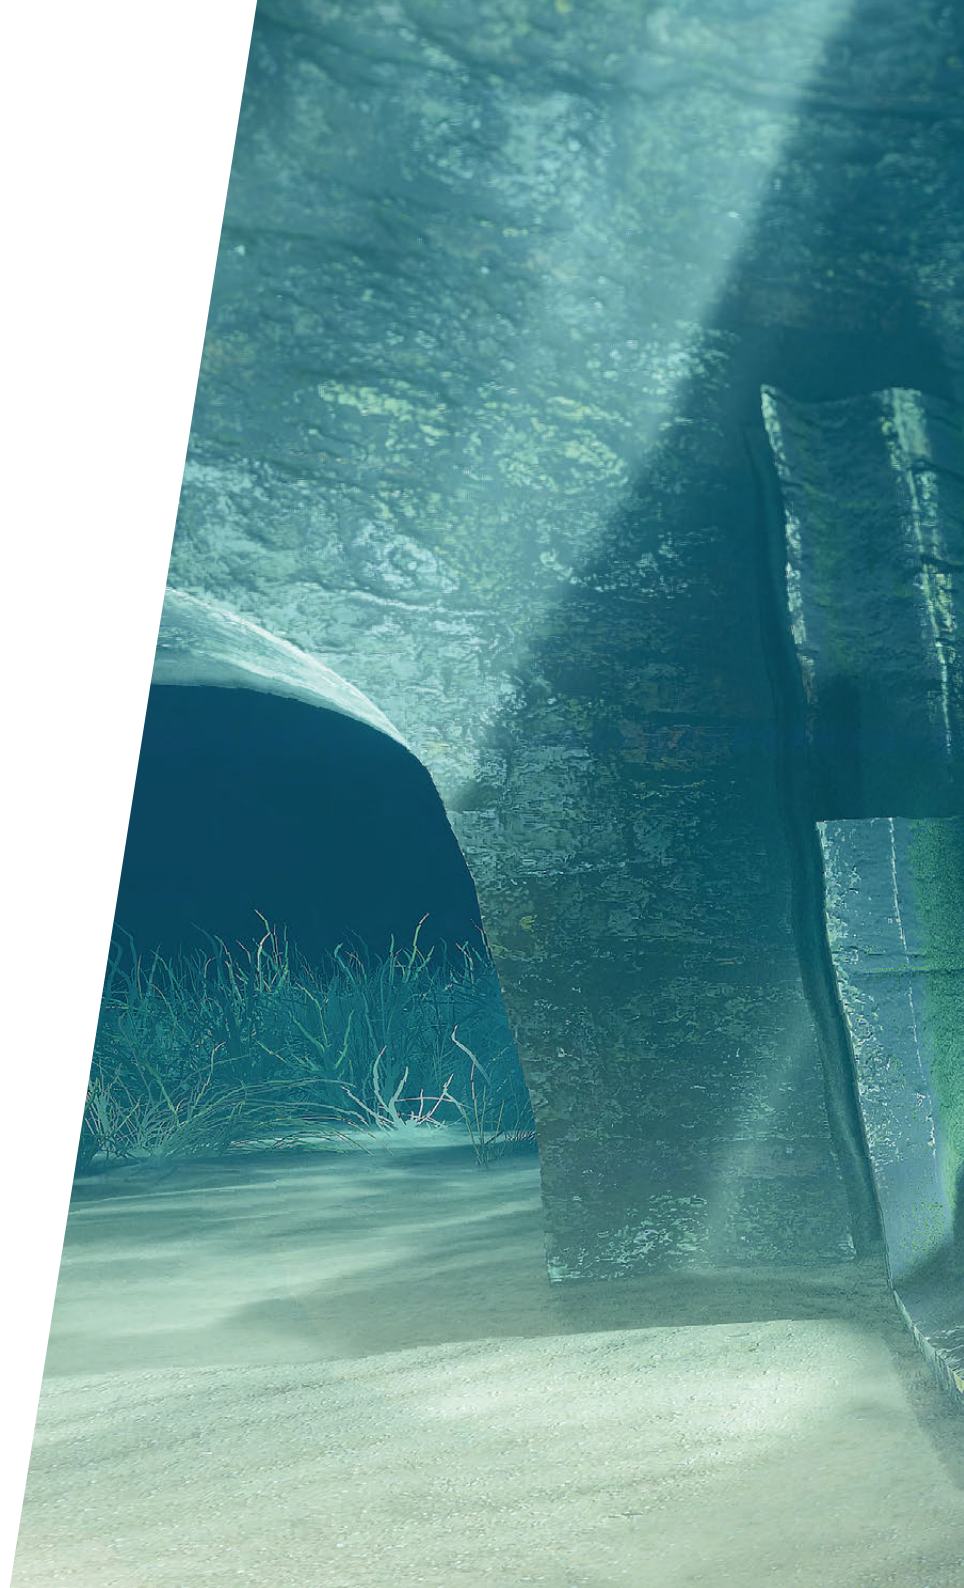





# WATER

Очень высокая степень пылевлагозащиты (IP68).  
Беспробойная работа под водой на глубине до 2 м.  
Поворотная конструкция позволяет направлять свет  
в нужную сторону.



24°



КОРПУС



# WATER



Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø44×90×81 мм

8 Вт

550 лм

3 года  
гарантии

6000 К

CRI>80




**IP68**  
Корпус из нержавеющей  
стали AISI 316




**24°**  
Экран из оптического  
закаленного стекла



12 В

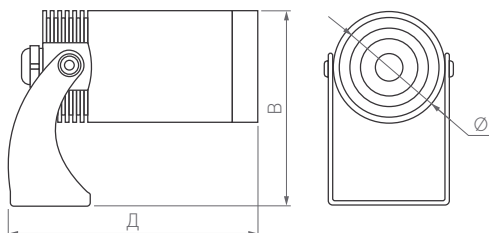

Максимальная глубина установки под водой — 2 м

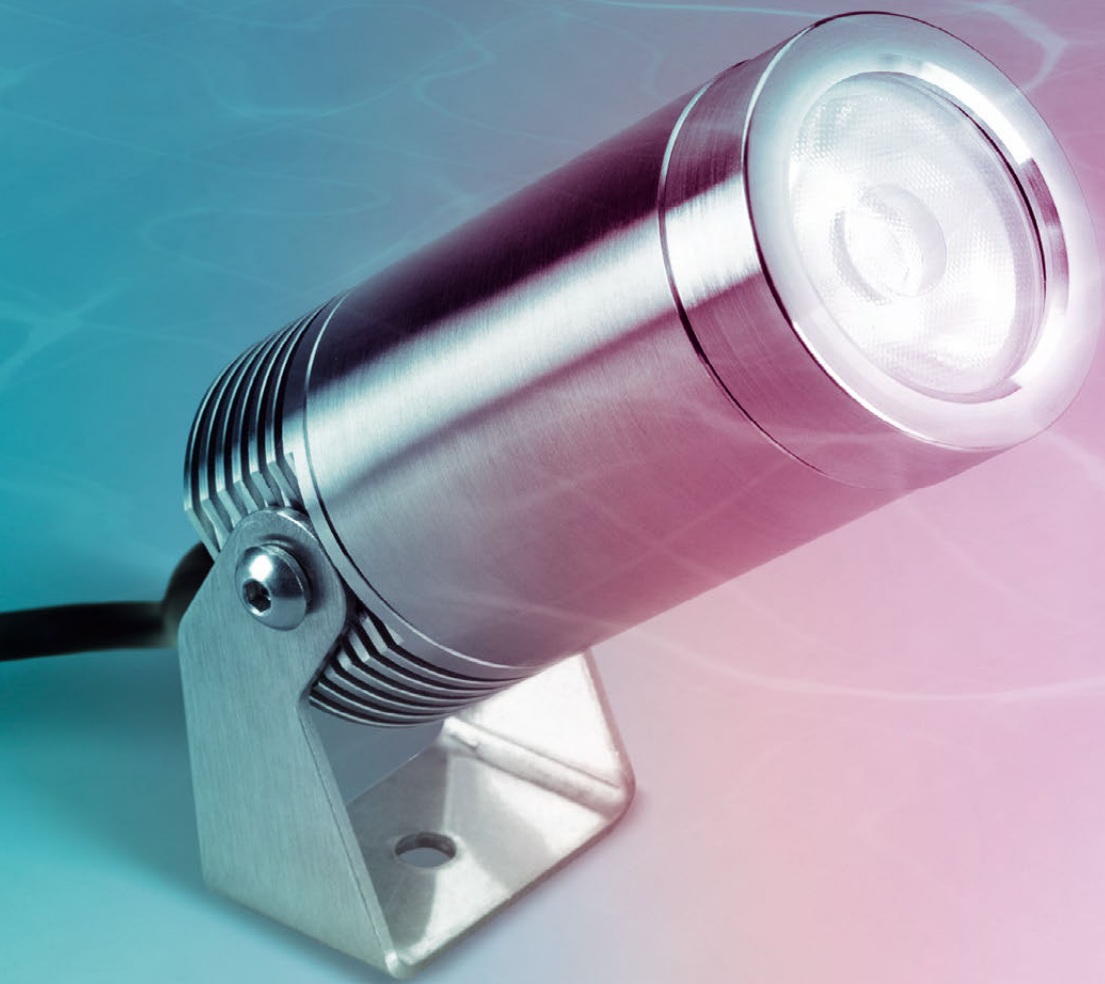

# WATER COLOR

Многоцветные световые эффекты и программирование собственных сценариев. Встроенный драйвер для удобства подключения. Возможность соединить до 30 прожекторов в одну линию.



24°



КОРПУС



# WATER COLOR



КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø44×90×81 мм

8 Вт

230 лм



3 года  
гарантии

RGB+White 6000 К



IP68

Корпус из нержавеющей  
стали AISI 316




24°

Экран из оптического  
закаленного стекла



12 В

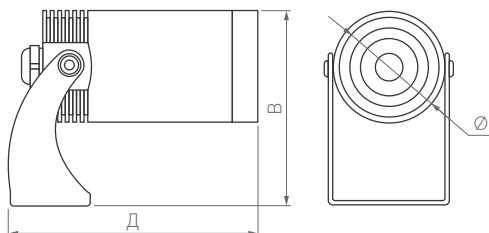

Максимальная глубина установки под водой — 2 м







# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

## Преображая уличное пространство Transforming outdoor space

Светильники для наружного освещения открывают безграничные возможности для реализации интересных проектов и создания оригинальной уличной подсветки.

Arlight предлагает разные серии светильников для наружного освещения. Каждая серия способна изменить окружающее пространство, создать яркое и функциональное ландшафтное освещение.

Организация впечатляющей архитектурно-художественной подсветки. Профессиональный подход к освещению фасадов, преобразование внешнего облика зданий.

В коллекции уличных светильников представлены модели разных форм, размеров, цветов и назначения.